

LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m ² .]	PODLAHY	STENY	STROPY
1.01	POVODNÁ GARÁŽ	48,5	BETÓNOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA	OSB DOSKA
1.02	GARÁŽ	21,0	BETÓNOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA	OSB DOSKA
1.03	NOVÁ GARÁŽ	48,5	ASFALT	SENDVIČOVÝ PANEL	SENDVIČOVÝ PANEL
1.04	PRESTREŠENIE	49,6	ASFALT		

LEGENDA MATERIÁLOV

- POVODNÉ VONKAJŠIE NOSNÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr.250 mm
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV hr. 120 mm

POZNÁMKY

- PRI OBJAVENÍ VYSOKEJ HLADINY SPODNEJ VODY SA NAVRHUJE PREHODNOTIŤ DRUH A MNOŽSTVO HYDROIZOLÁCIE
- ZAKLADOVÚ ŠKÁRU UMIESŤIŤ DO NEZAMRZNEJ HLBKY (MIN. 900 mm POD ÚROVEŇ OKOLITÉHO TERÉNU)

- (C)


- SOKLOVÁ MARMOLITOVÁ OMIETKA
 - LEPIDLO + SKLOTEXILNÁ MRIEŽKA
 - STYRODUR hr. 50 mm
 - POROBETÓNOVÉ MURIVO alebo DT TVÁRNIC hr. 250 mm
 - VNÚTORNÁ VÁPENNO CEMENTOVÁ OMIETKA

SKLADBA POVODNEJ PODLAHY

- (P1)

- BETÓNOVÁ PODLAHA hr. 100 mm
 - HYDROIZOLÁCIA Z ASFALTOVÝCH PÁSOV
 - PODKLADNÝ BETÓN hr. 150 mm + KARISET
 - ŠTRKOVÉ LÔŽKO Z KAMENIVA 8-16-32 hr. 200 mm
 - RASTLÝ ZHUTENÝ TERÉN
- (P2)

- POVODNÁ ASFALTOVÁ PLOCHA hr. 100 mm
 - ŠTRKOVÉ LÔŽKO hr. 200 mm

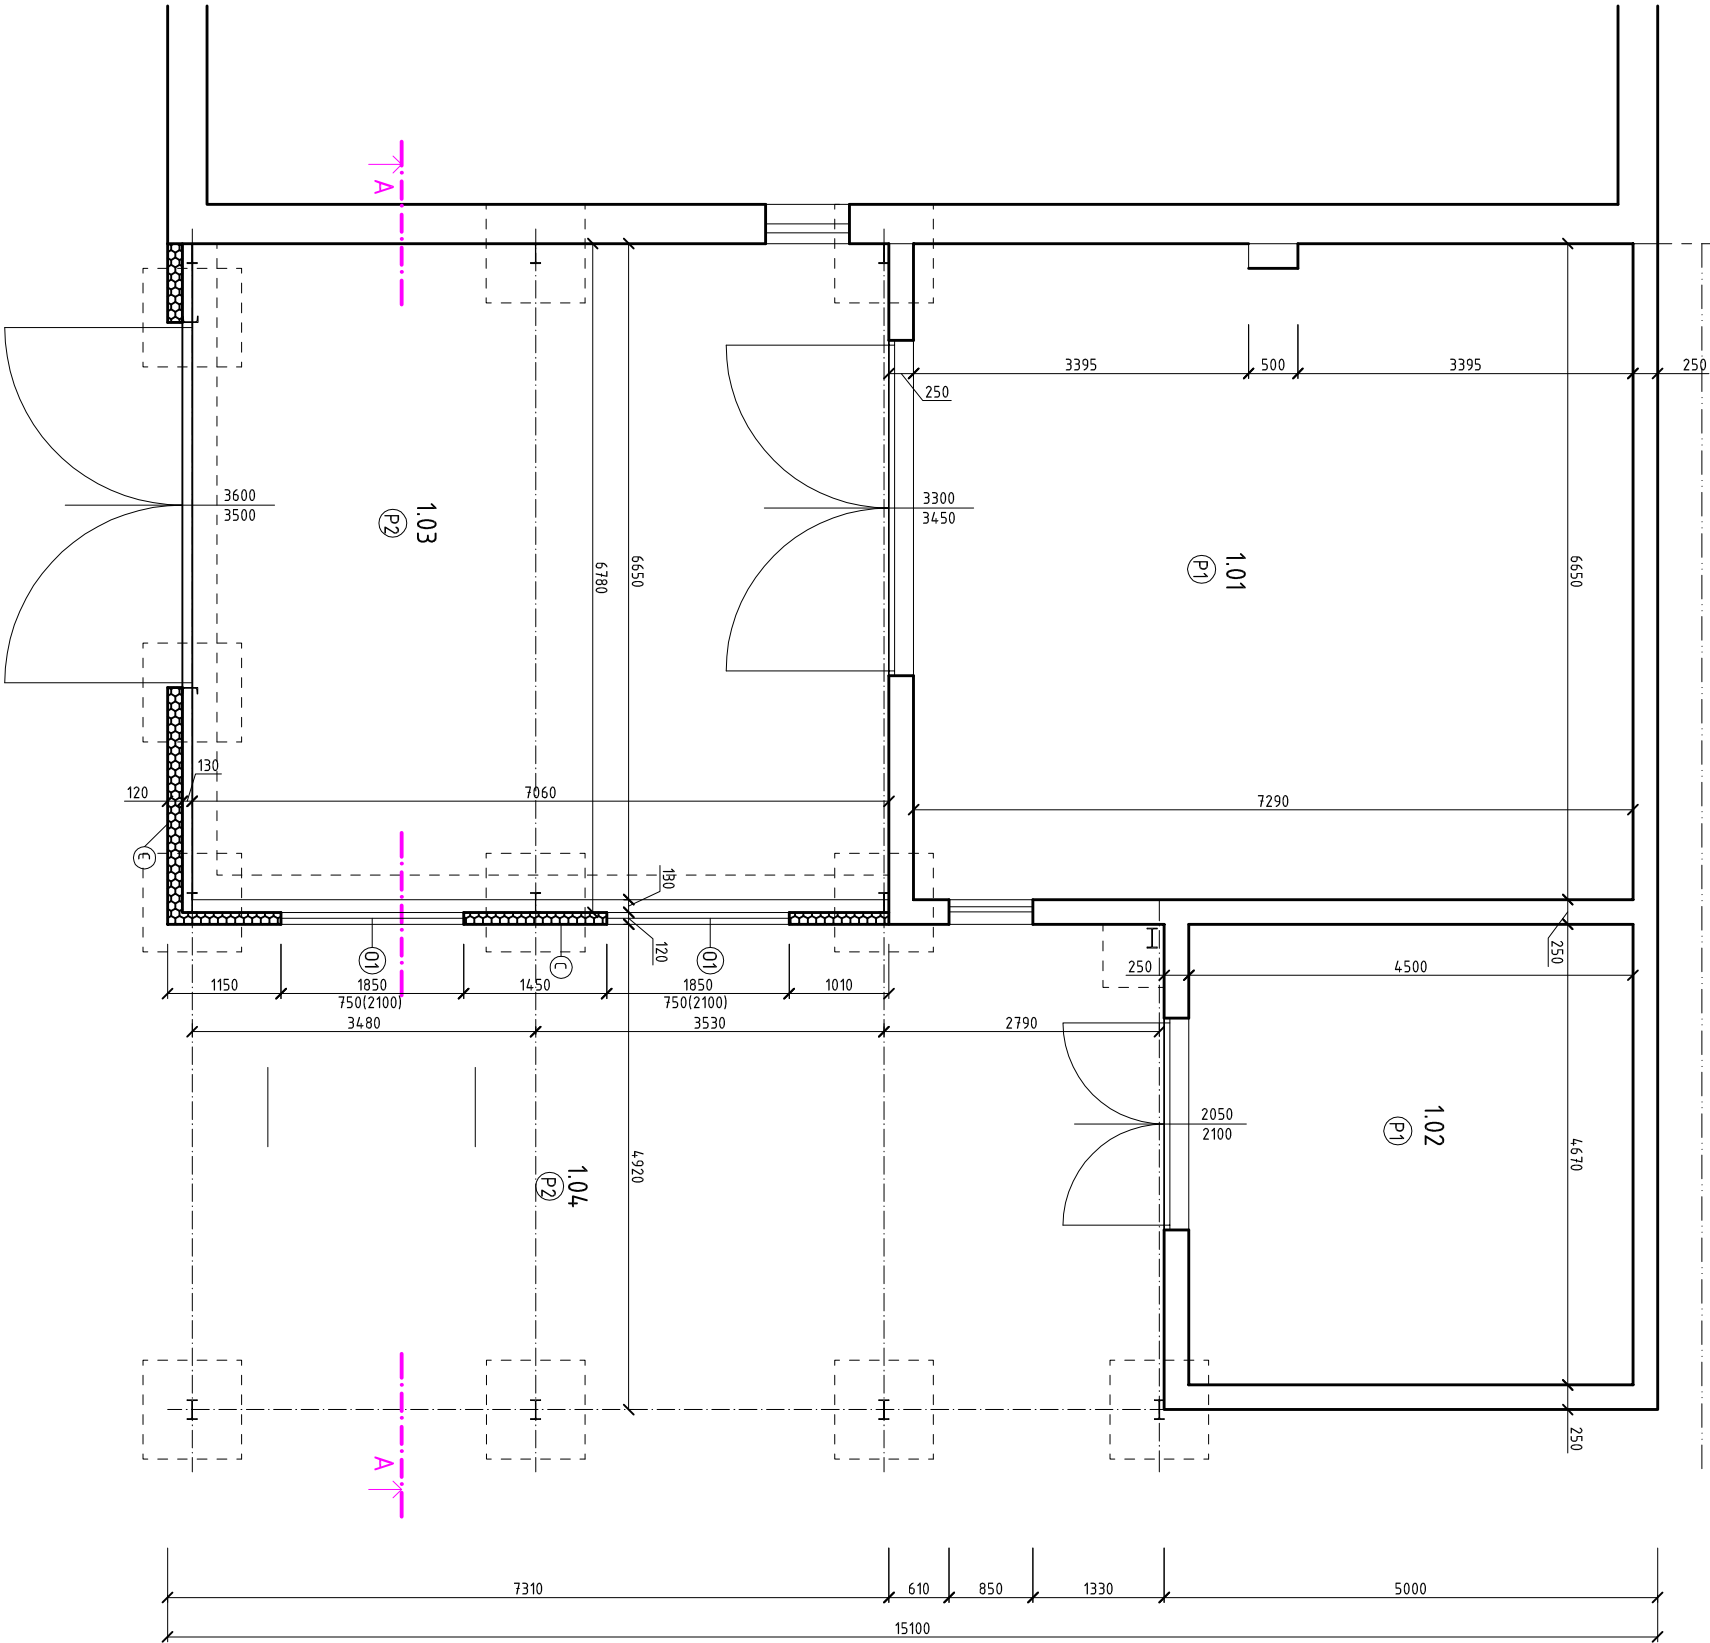

Autor:		Vypracoval:		Zodpovedný projektant:	
Ing. Slavomír Socha		Ing. Slavomír Socha		Ing. Martin Lopušniak, PhD	
Miesto: Nemcovce		katastrálne územie: Nemcovce			
Investor: Obec Nemcovce				Dátum: 7/2017	
Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hasičskej stanice Objekt:				Stupeň PD: SP	
				Mierka: 1:75	
				Formát: 2 x A4	
Profesia: Architektúra a stavebná časť		Parcela číslo: 7/1 , 8		Číslo výkresu	
Obsah výkresu:		PODORYS-NOVÝ STAV		4	