

LEGENDA MIESTNOSTI

Č. M	NÁZOV MESTNOSTI	PLUCHA [m ²]	PODLAHY	STENY	STROPY
1.01	POVODNÁ GARÁŽ	4,8,5	BETÓNOVÁ PODLAHA	VÁPNOCEMENTOVÁ OMLETKA	OSB DOSKA
1.02	GARÁŽ	21,0	BETÓNOVÁ PODLAHA	VÁPNOCEMENTOVÁ OMLETKA	OSB DOSKA

LEGENDA MATERIÁLOV


POVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr.250 mm

SKLADBA POUVODNEJ PODLAHY

- BETONOVÁ PODLAHA hr. 100 mm
- HYDROIZOLÁCIA Z ASFALTOVÝCH PÁSOV
- PODKLADNÝ BETÓN hr. 150 mm + KARSIEĽ
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO Z KAMENIVA 8-16-32 hr. 200 mm
- RASŤLÝ ZHUTNENÝ TERÉN

SKLADBY MURIVA

- (A) - SLIKÁTOVÁ OMETKA**
- LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
 - POROBETÓNOVÉ MURIVO hr. 250 mm
 - VNÚTORNÁ VÁPENNNO CEMENTOVÁ OMETKA
- (B) - SOKLOVÁ OMETKA**
- LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
 - POROBETÓNOVÉ MURIVO alebo DT TVÁRNIČE hr. 250 mm
 - VNÚTORNÁ VÁPENNNO CEMENTOVÁ OMETKA

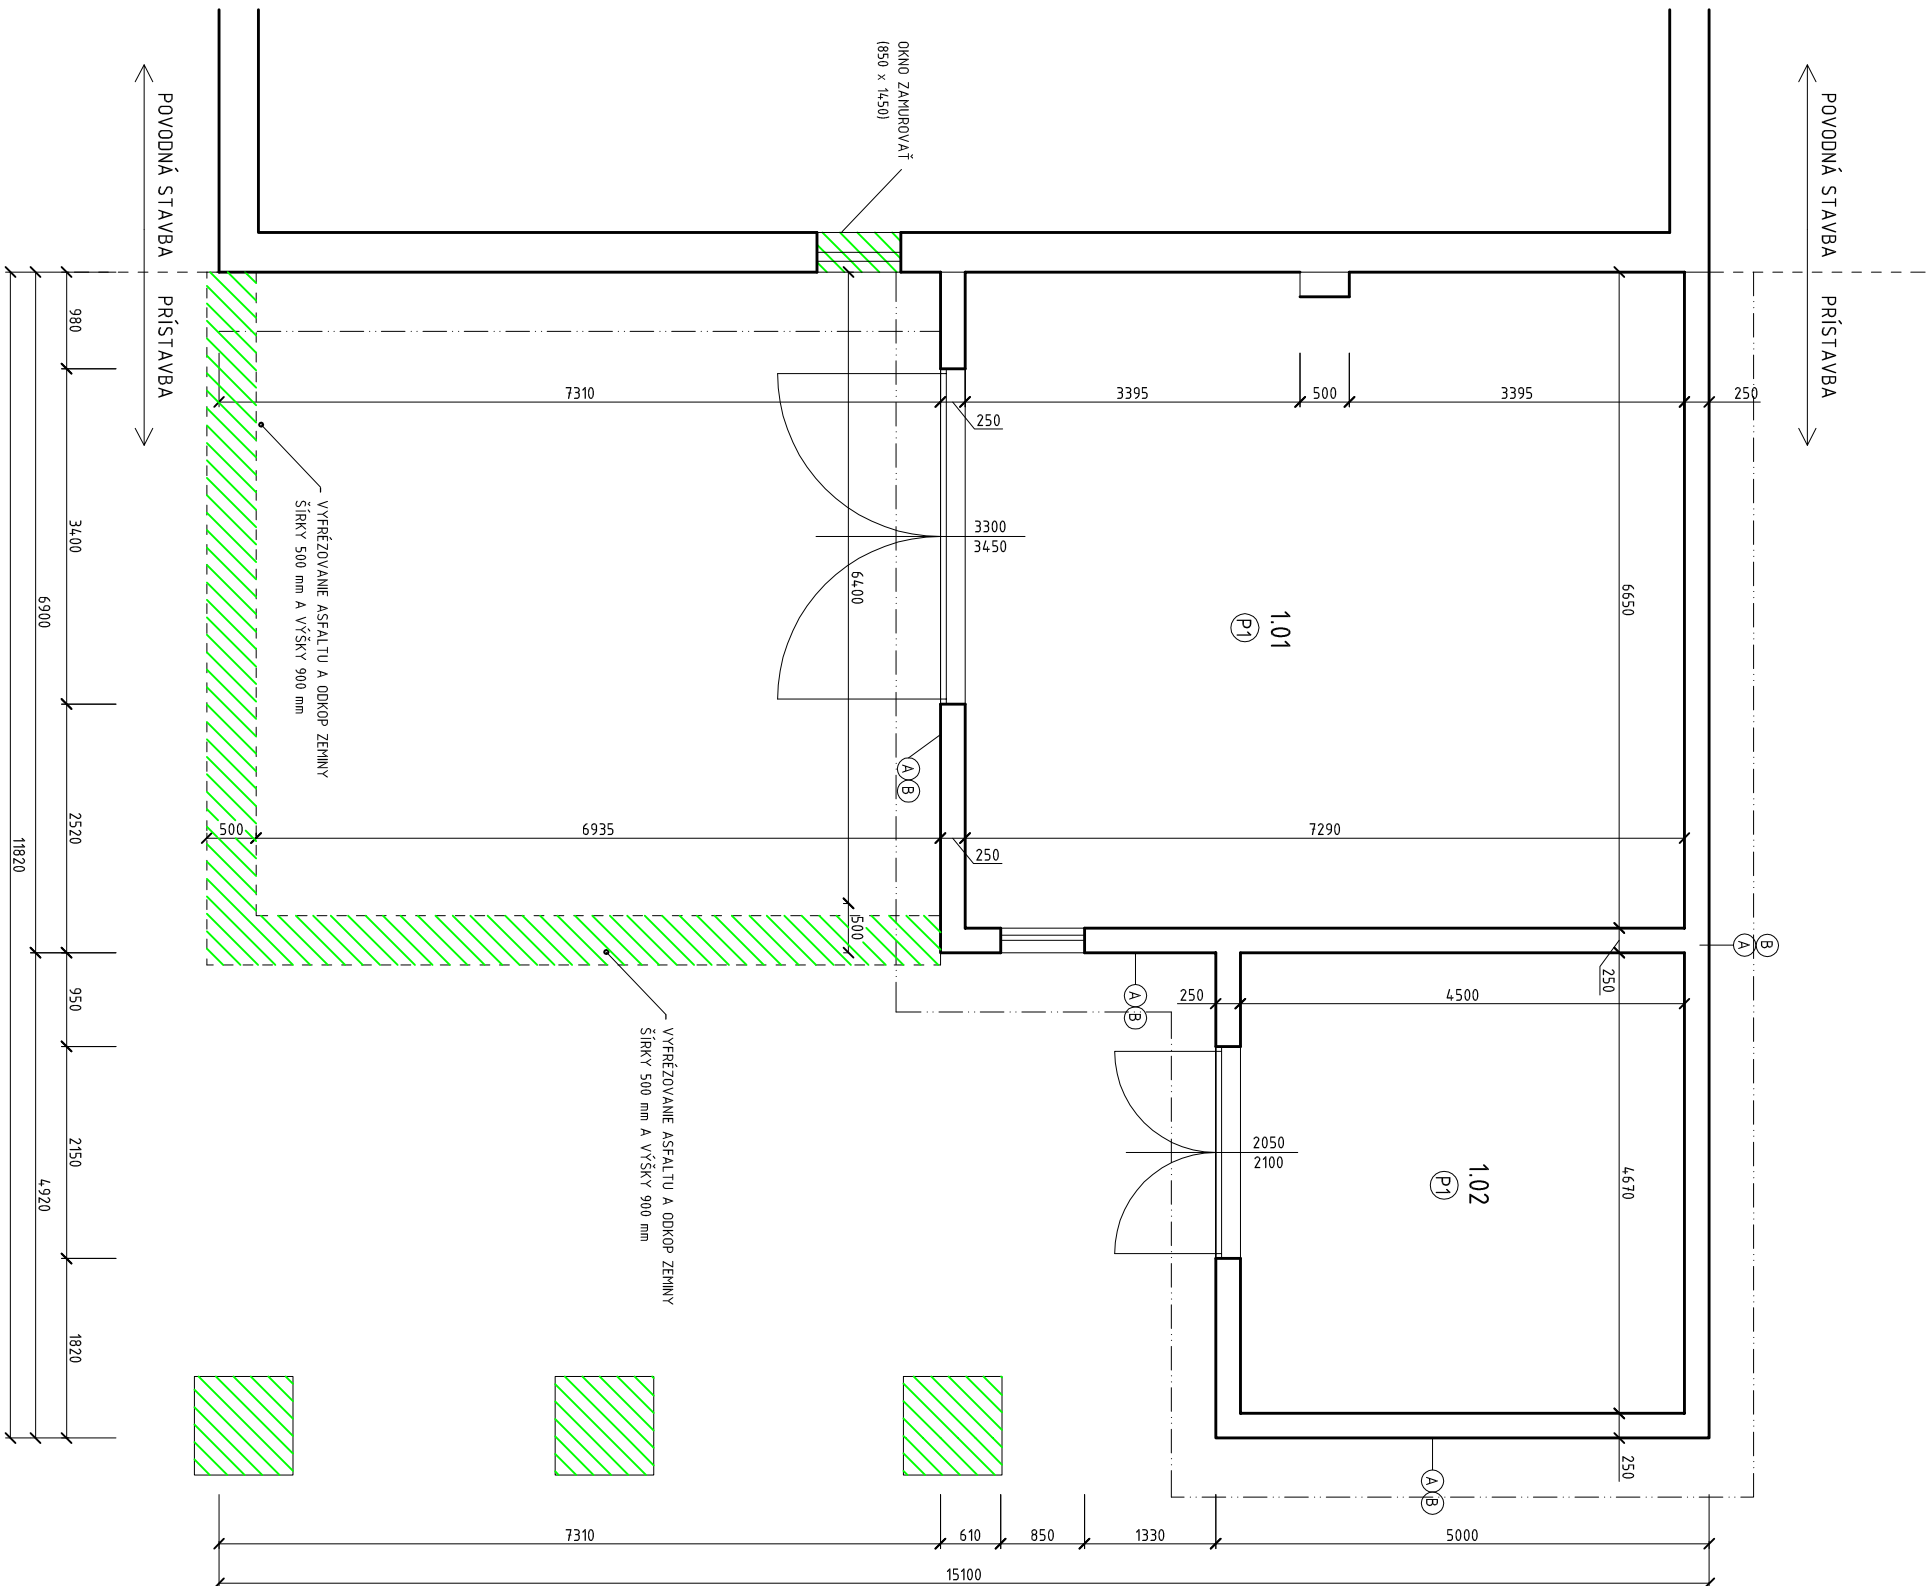

Autor:		Vypracovali:		Zodpovedný projektant:	
Ing. Slavomír Socha		Ing. Slavomír Socha		Ing. Martin Lopušniak, PhD	
Miesto: Nemcovce		Katastrálne územie: Nemcovce			
Investor: Obec Nemcovce					
Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hasičskej stanice					
Objekt:					
Profesia: Architektúra a stavebná časť		Parcela číslo: 7/1 , 8			
Obsah výkresu:		Číslo výkresu		3	